




AVVISATORE ACUSTICO AD ARIA COMPRESSA

LINEA ACTC ACTC

E3 28

Disegno tecnico

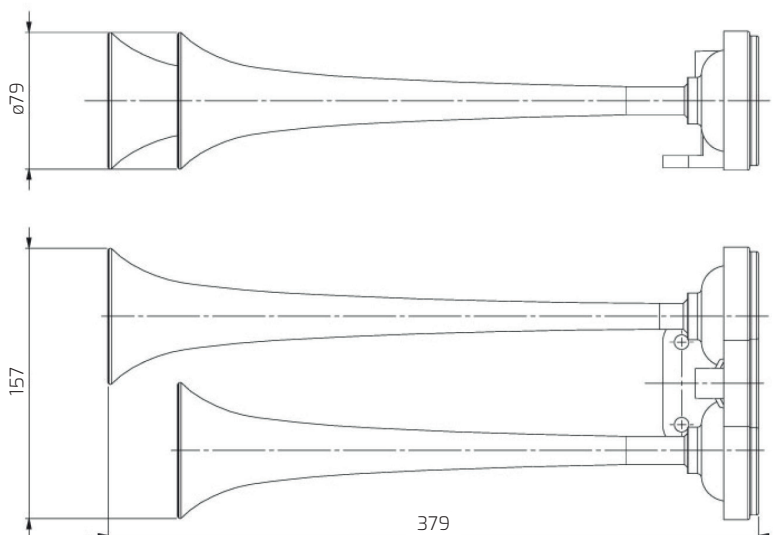

Connessione

Foro filettato M9 x 1

LINEA ACTC ACTC

Caratteristiche Tecniche

Pressione di esercizio	kPa	300 - 1200
Consumo aria a 850 Kpa	NL/1 min	<350
Livello sonoro a 2 metri	dB(A)	117
Frequenza fondamentale (tono alto + basso)	Hz	425 + 375
Durata a cicli (1" On + 4" Off)	cicli	>500.000
Resistenza alla corrosione (UNI 9227)	h	>500
Temperatura di esercizio o stoccaggio	°C	da -30 a +80
Vibrazioni (30 min x 3 assi)	g	1
Peso con viteria	gr	1.000

Dimensioni imballo

Dimensioni scatola singola	mm	410 x 160 x 85 h
N. Scatole per Master Box	pezzi	12
Dimensioni Master Box	cm	43 x 50 x 37 h
Peso Master Box	kg	12

Istruzioni di montaggio

Avvisatore ACTC

L'avvisatore deve essere fissato ad una superficie piana, rigida (possibilmente metallica) tramite apposite staffe e viteria in dotazione.

L'avvisatore deve essere installato in una posizione protetta da:

- spruzzi d'acqua generati dalla marcia del veicolo o da sistemi di lavaggio;
- corpi estranei quali sassi, insetti, fango, neve, ecc.;
- fonti di calore eccessive (superiori agli 80°).

ATTENZIONE!

Si raccomanda di installare l'avvisatore con le bocche dei cornetti leggermente rivolte verso il basso in modo da evitare al massimo l'entrata di corpi estranei (acqua, fango, insetti, ecc.)

Nel caso di montaggio orizzontale dell'avvisatore è raccomandato il montaggio di apposito SPOILER.

