

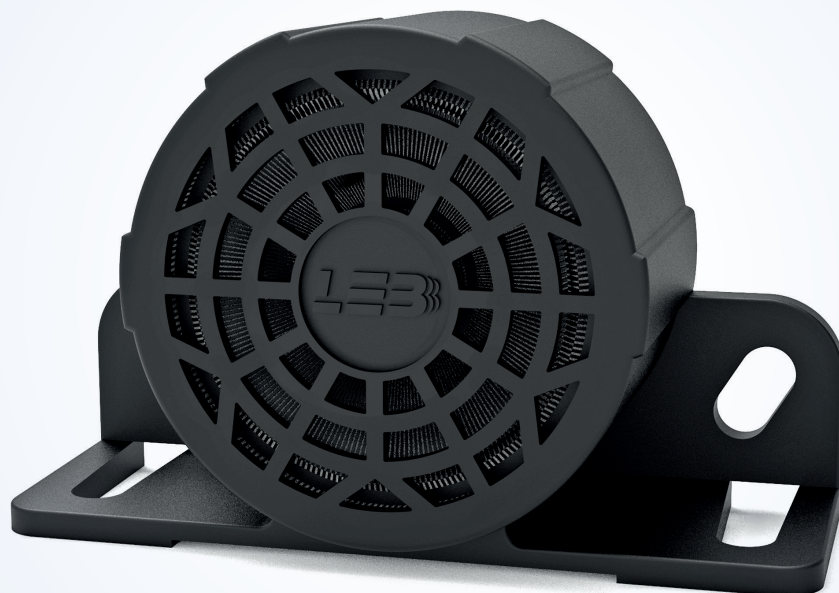


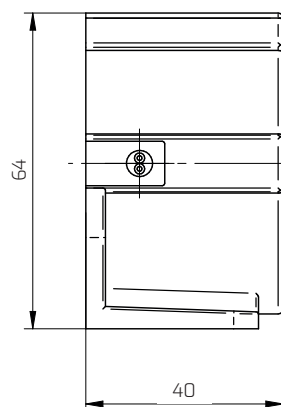

ALLARME ELETTRONICO DI RETROMARCIA

LINEA BSW (BACK SOUND WAVE)

Disegno tecnico

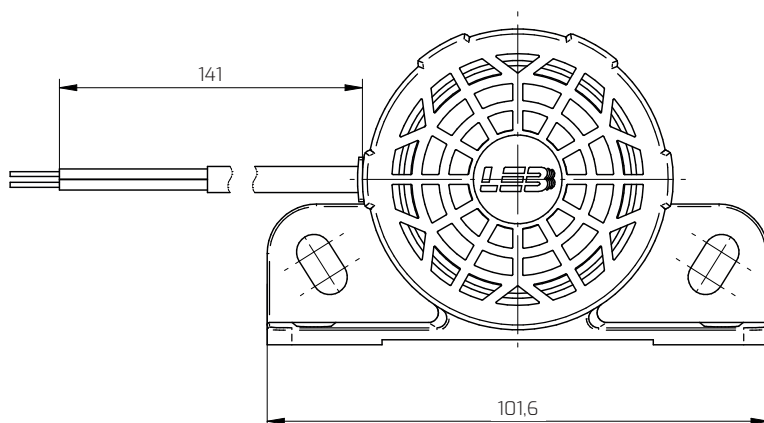

LINEA BSW (BACK SOUND WAVE)

Caratteristiche Tecniche		Tipo B	Tipo C
Tensione di alimentazione	Vcc	12÷24	12÷80
Corrente assorbita	mA	≤500	≤500
Livello sonoro a 1,2 metri	db(A)	107±4	97±4
Frequenza fondamentale	Hz	1.300	1.300
Durata a cicli (4" On + 4" Off)	cicli	>1.000.000	>1.000.000
Resistenza alla corrosione (UNI 9227)	h	>244	>244
Temperatura di esercizio o stoccaggio	°C °F	da -30 a +80 da -22 a -176	da -30 a +80 da -22 a -176
N terminali (Rosso + Nero -)	nr	2	2
Isolamento elettrico (1000Vcc)	MΩ	>10	>10
Grado di protezione	IP	67	67
Peso	gr	235	235

Dimensioni imballo		
Dimensioni scatola singola	mm	105 x 95 x 70
N. Scatole per Master Box	pezzi	30
Dimensioni Master Box	cm	35 x 30 x 23
Peso Master Box	kg	8,5